

コレモは、必要なだけ“電気”をつくる。 “暖房熱”をつくる。




コレモは、ガスを使って「発電」し、電気の購入量を大幅に減らします。

発電したときに出る「熱」を暖房に活用することで、エネルギーを効率よく使うことができる家庭用コージェネレーションシステムです。




■台所リモコン




■仕様

停電対応	GECC15B2N	都市ガス 13A 仕様
タイプ	GECC15B2P	LP ガス い号プロパン仕様
標準	GECC15B2N	都市ガス 13A 仕様
タイプ	GECC15B2P	LP ガス い号プロパン仕様
発電出力	0.5~1.5kW(夜間定格:1.2kW)	
定格効率(LHV)	発電 26%、熱回収 64%	
発電ユニット寸法	H1018×W700×D400mm (突起部含まず)	
質量(運転時)	バッファータンクあり 142kg バッファータンクなし※ 126kg	

※床暖房、コレモふろおいだきの両方をご使用されない場合は、バッファータンクなしのものを使用できる場合があります。詳しくは販売店にお問合せください。

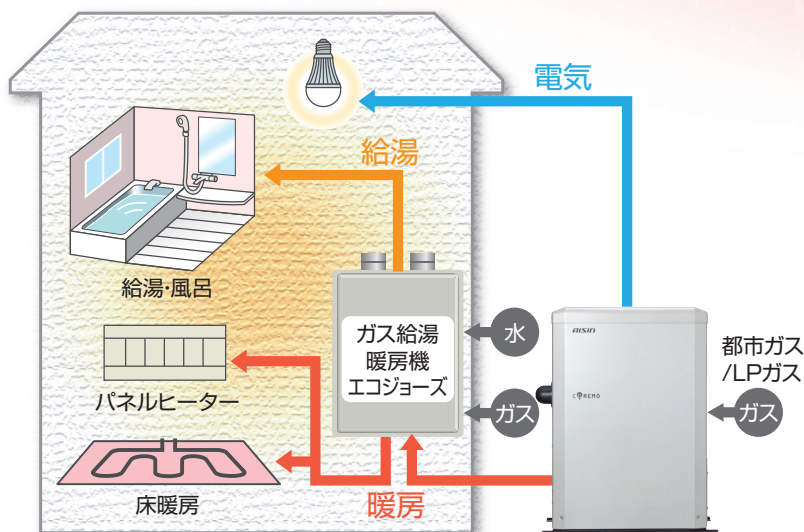

コレモは、電気の使用量に応じて発電するため、電気をムダなく利用することができます。

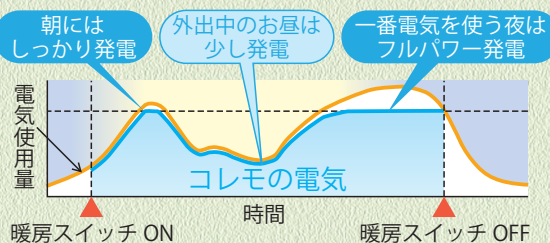


熱需要の多い寒冷地にはコレモがピッタリ。




家庭で発電するから省エネ

電気は家庭に届くまでに大きな送電ロスがあります。コレモは、送電ロスがなく、発電時に発生する「熱」を利用することでエネルギーを効率よく使います。

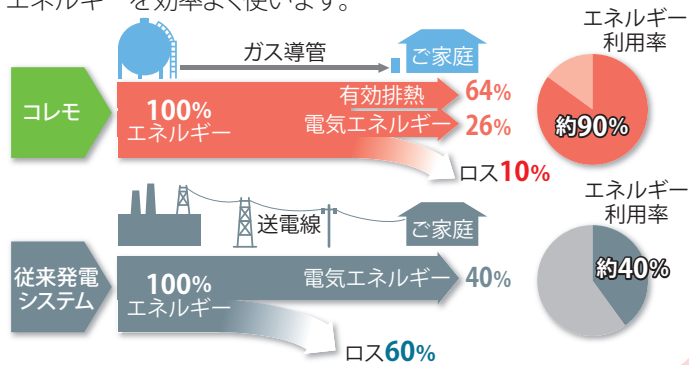

電気代が減るので光熱費がおとく

コレモにはおとくなガス料金プラン^{※2}が適用されます。ガス使用量が増えても電気代と合わせるとトータルの光熱費は安くなります。

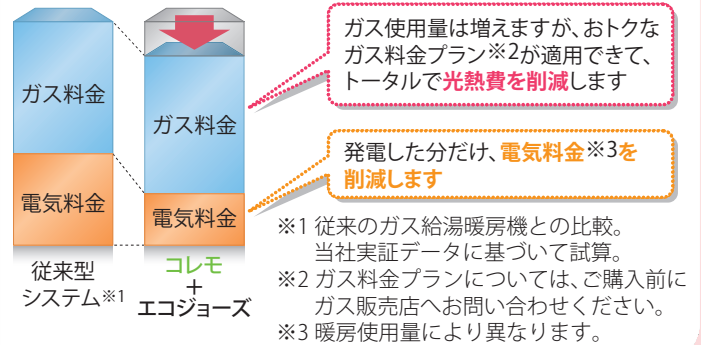

自然にエコができ、環境にやさしい

コレモは、従来のガス給湯暖房機と比べてCO₂の排出量が少なく、エコジョーズと合わせて年間約1tものCO₂を削減することができるエコシステムです。




停電でもコレモがあれば安心！

停電対応タイプは、停電になってもコレモが運転中^{※1}であれば、最大約750W^{※2}の電気や暖房・給湯を継続して使うことができます。^{※3}



エコロジーをちゃんと「見える化」

リモコンで、発電量、CO₂の削減効果、経済効果も見ることができます。

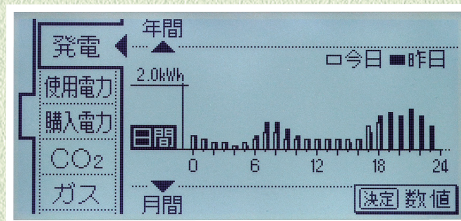

別売オプション品

リモコン



GECKR15B2R

リンナイ製エコジョーズ専用 左記以外の給湯暖房熱源機用

インターフェースユニット



GECIF15B2R

電源切替ユニット



GBCSB15B1J


停電時起動ユニット



GECWB15B1J

外形寸法図

[mm]



AISIN

株式会社 アイシン

コレモの詳細はWebで!

アイシン コレモ

検索

〒448-8650 愛知県刈谷市朝日町 2-1
エナジーソリューションカンパニー ES 営業部

●お問合せは

●このカタログの内容は 2021 年 4 月 1 日現在のものです。製品改良により、予告なく仕様変更する場合がありますので、ご了承ください。
●製品の色は、印刷の都合上若干異なる場合があります。
●商標「COREMO(コレモ)」は株式会社アイシンの登録商標です。 ●商標「エコジョーズ」は東京ガス株式会社の登録商標です。
●商標「エネルック」は東京ガス株式会社、大阪ガス株式会社、東邦ガス株式会社の登録商標です。

CAT.CO001_2

2021.04