

「GHP遠隔監視システム」が人にかわって GHPを見守り続けます。

GHPの運転情報を遠隔監視センターが株式会社NTTドコモのNTT-LTE通信網を通じて常時監視します。

※当社GHP遠隔監視システムはハイブリッド空調システムの遠隔制御サービスには非対応です。

特長

simple setting

小型のアダプターを追加するだけで専用の回線やソフトは必要ありません。

wide area

通信方式に株式会社NTTドコモのNTT-LTE通信網を利用
広いエリアでサービスをご提供できます。

quick service


修理やメンテナンスに迅速な対応ができるため、
さらに、充実したサービスを可能とします。

■ネットワークイメージ図

NEW

I/Oユニット経由で
外部機器を監視・
制御する機能を追加
(非常用発電機、全熱交換器、
CO₂濃度計など)


遠隔監視ユニット(アダプター)

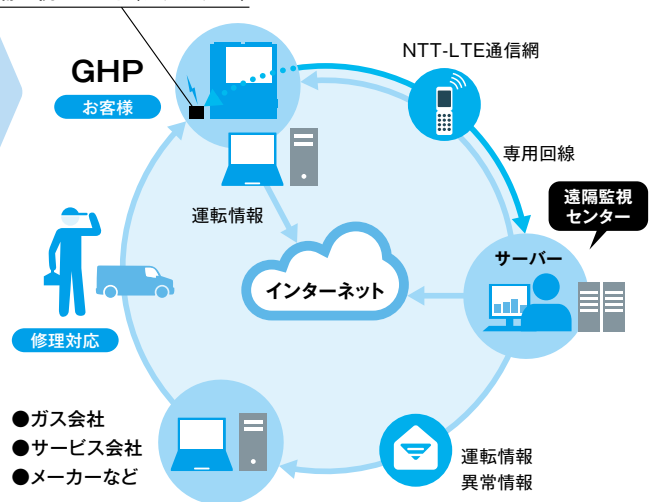

設置はとても簡単で低コスト

株式会社NTTドコモのNTT-LTE通信網を利用
するため、新たに設置する機器は「遠隔監視ユニ
ット」のみで施工は簡単・低コストで済みます。

■設置イメージ図

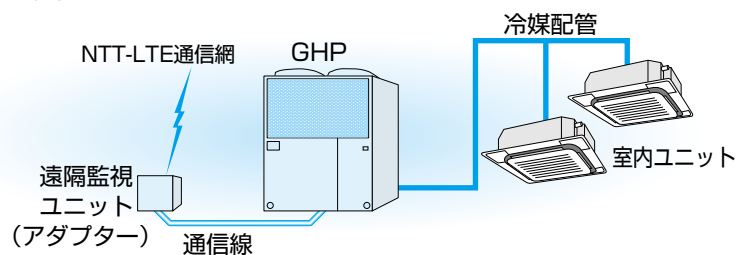

- 集中リモコンの設置よりも低コスト
- ビル内に集中監視室を設置するより低コスト

■接続台数

- 室外ユニットは最大16台接続可能(注1)(注2)(注3)
- 室内ユニットは最大128台接続可能

(注1)遠隔監視用のガス会社様サーバーにより、16台より多く接続できる場合(最大47台)もあります。

(注2)G、F、E5シリーズ以外の室外ユニット、GHPハイパワープラスのいずれかが混在し、接続台数が10台を超える場合は、DIII-NET拡張アダプターをご使用ください。

(注3)連結装置(まとマルチ)およびハイブリッド空調システムの場合は、2台の室外ユニットとしてカウントします。

※遠隔監視アダプターに設置する通信端末、アンテナなどは現地手配品です。現地手配品につきましては、遠隔監視アダプターに付属の施工説明書をご参照ください。

■必要オプション品

※掲載の価格には消費税は含まれておりません。

品名	機種	メーカー希望小売価格	適用機種
遠隔監視アダプター(外付タイプ)(注1)	AGSC-AD102	198,000円	Gシリーズ、Fシリーズ、E5シリーズ
遠隔監視取付キット(注1)(注2)	AGTJ560G2	14,000円	Gシリーズ
遠隔監視取付キット(注1)(注2)	AGTJ560E2	14,000円	Fシリーズ・E5シリーズ

(注1) 室外ユニットの機器正面向かって左側面に取り付けてください。

(注2) 遠隔監視アダプター(外付タイプ)を室外ユニットに設置する場合は、遠隔監視取付キットを使用してください。

また、遠隔監視アダプター設置時は、使用する取付キットに応じて必要なサービススペース(AGTJ560G2: 350mm以上、AGTJ560E2: 500mm以上)を左側面に確保してください。

※取付要領については、付属の施工説明書および組付説明書をご参照ください。

※G、F、E5シリーズ以外の室外ユニットのシリーズが混在する状態で遠隔監視アダプターを新設・増設する場合は、当社営業所にお問い合わせください。

遠隔監視システム導入のメリット

保守契約を結んでいただくことで、3つのメリットをご提供いたします。

merit
1

とても安心です

GHPの運転状況を常時監視しており、とても安心です。

merit
2

トラブル発生時も
短期復旧を実現

万一のトラブル時も、早期発見&迅速なサービス対応で復旧への時間が大幅に短縮できます。

merit
3

運転状況をインター
ネットで閲覧

遠隔監視システムの運転情報は、インターネットを介し、お客様のパソコン上で確認することが可能です。
(ご用命の場合)

主な機能

呼び出し

- トラブル発生時の迅速対応
- 重故障の回避

トラブルの発生を感知して通報します。

運転情報・
使用状況の
把握

外気温度、設定温度、運転モードほか、室内ユニット、室外ユニットの運転情報をWeb上で閲覧またはダウンロードすることができます。(注1)

(注1) GHP設置のお客様で運転情報閲覧をご用命いただいた場合に限り、閲覧・ダウンロードが可能です。
ご用命および運転情報の詳しい内容については、弊社コールセンターまでお問合せください。

ご加入方法

加入内容	お取り扱い窓口
アイシンGHP保守契約 + 遠隔監視セット (注1)	アイシン各営業所 または コールセンター

(注1) 遠隔監視システムをご利用の場合、必ず保守契約へのご加入が必要となります。