

# 室外ユニットラインアップ [G/F/E5シリーズ(寒冷地仕様を除く)標準機]

224～355形はE5シリーズより、都市ガス13A・12AおよびLPガス(い号プロパン)共通の機種名となります。  
Gシリーズの室外ユニットは、1台のみでの設置(単独設置)と、2台連結する設置(連結設置)のどちらも施工可能です。

標準機	容量(形)	相当馬力(馬力)	冷房/暖房能力(kW)	都市ガス13A・12A、LPガス(い号プロパン)標準仕様【臭気低減機能付き】(注1)(注2)	
				機種名	メーカー希望小売価格
ビル用マルチ 	224	8	22.4 / 25.0	AXGP224E5ZD	3,910,000円
	280	10	28.0 / 31.5	AXGP280E5ZD	4,150,000円
	355	13	35.5 / 40.0	AXGP355E5ZD	5,250,000円
ビル用マルチ/ まとマルチ 	450	16	45.0 / 50.0	AWGP450G1ZD	6,730,000円
	560	20	56.0 / 63.0	AWGP560G1ZD	7,680,000円
	710	25	71.0 / 80.0	AWGP710G2ZD	8,660,000円
	850	30	85.0 / 95.0	AWGP850G2ZD	10,390,000円
ビル用マルチ/ まとマルチ 	450 × 2	32	90.0 / 100.0	AWGP450G1ZD × 2	6,730,000円 × 2
	450 + 560	36	101.0 / 113.0	AWGP450G1ZD + AWGP560G1ZD	6,730,000円 + 7,680,000円
	560 × 2	40	112.0 / 126.0	AWGP560G1ZD × 2	7,680,000円 × 2
	560 + 710	45	127.0 / 143.0	AWGP560G1ZD + AWGP710G2ZD	7,680,000円 + 8,660,000円
	710 × 2	50	142.0 / 160.0	AWGP710G2ZD × 2	8,660,000円 × 2
	710 + 850	55	156.0 / 175.0	AWGP710G2ZD + AWGP850G2ZD	8,660,000円 + 10,390,000円
	850 × 2	60	170.0 / 190.0	AWGP850G2ZD × 2	10,390,000円 × 2
GHPハイパワープラス 	560	20	56.0 / 63.0	ABGP560F2ND	8,870,000円
冷暖フリー 	560	20	56.0 / 63.0	AFGP560F2ZD	8,290,000円
	710	25	71.0 / 80.0	AFGP710F2ZD	9,190,000円
	850	30	85.0 / 95.0	AFGP850F2ZD	11,080,000円

(注1) GHPハイパワープラスは都市ガス13A、LPガス(い号プロパン)のみです。都市ガス12Aはありません。  
(注2) GHPハイパワープラスを除く室外ユニットでLPガス(い号プロパン)をご使用の場合は、ガス種の設定が必要です。詳しくはP.258をご参照ください。

室外ユニット G/F/E5シリーズ ラインアップ

## ●R410A冷媒使用機種ラベル

**フロララベル**

この商品で使用しているガスの地球温暖化への影響は?



目標年度 2027年 2090

## ●フロララベル表示について

フロララベルとは、フロラ排出抑制法に基づく指定製品の環境影響度(GWP)<sup>(注4)</sup>について、定められた目標に対しての達成度を表したものです。製品を選択する時の参考にしてください。

ガスヒートポンプ(GHP)エアコンは、出荷台数で加重平均した環境影響度(GWP)<sup>(注4)</sup>の値が、目標年度において目標値:750を上回らないことが、製造事業者等に義務付けられています。

使用するフロラ類等の種類	GWP値
R410A	2090

### 【冷媒について】

当社が指定する冷媒以外を封入することは、絶対に行わないでください。封入冷媒の種類については、室外ユニットに付属の施工説明書あるいは室外ユニット本体の銘板に記載されています。それ以外の冷媒を封入した場合の誤作動・故障などの不具合や事故につきましては、当社としては一切その責任を負いかねますのでご了承ください。

### フロララベル表示除外製品

- 下記製品はフロララベル表示の指定製品から対象外となります。
- ビル用マルチ・まとマルチ リニューアル対応機
  - ビル用マルチ・まとマルチ 寒冷地仕様
  - ハイパワープラス
  - 冷暖フリータイプ

対象製品 ●E5/Gシリーズ ビル用マルチ ●Gシリーズ まとマルチ  
※リニューアル対応機・寒冷地仕様を除く

(注4) 地球温暖化係数のこと：二酸化炭素を基準とし、地球温暖化に与える影響を数値化したもので、値が大きいほど温暖化影響が強い。



：フロンラベル表示対象製品

台数制御

「エネルギー消費性能計算プログラム(非住宅版)」による台数制御に適合\*  
\*対象は、50.0kW以上(室外ユニット1台のシステムは対象外)

\*掲載の価格は、室外ユニット本体のメーカー希望小売価格(税抜)であり、配管部材費・工事費などは含まれておりません。

都市ガス13A・12A 標準仕様(注1)		LPガス(い号プロパン) 標準仕様(注2)		受注生産品 特殊仕様(注3)
機種名	メーカー希望小売価格	機種名	メーカー希望小売価格	塩害仕様 加算価格
AXGP224E5Z	3,650,000円	AXGP224E5Z	3,650,000円	210,000円
AXGP280E5Z	3,890,000円	AXGP280E5Z	3,890,000円	210,000円
AXGP355E5Z	4,990,000円	AXGP355E5Z	4,990,000円	210,000円
AWGP450G1Z	6,420,000円	AWGP450G1Z	6,420,000円	230,000円
AWGP560G1Z	7,370,000円	AWGP560G1Z	7,370,000円	230,000円
AWGP710G2Z	8,350,000円	AWGP710G2Z	8,350,000円	230,000円
AWGP850G2Z	10,080,000円	AWGP850G2Z	10,080,000円	230,000円
AWGP450G1Z × 2	6,420,000円 × 2	AWGP450G1Z × 2	6,420,000円 × 2	230,000円 × 2
AWGP450G1Z + AWGP560G1Z	6,420,000円 + 7,370,000円	AWGP450G1Z + AWGP560G1Z	6,420,000円 + 7,370,000円	230,000円 × 2
AWGP560G1Z × 2	7,370,000円 × 2	AWGP560G1Z × 2	7,370,000円 × 2	230,000円 × 2
AWGP560G1Z + AWGP710G2Z	7,370,000円 + 8,350,000円	AWGP560G1Z + AWGP710G2Z	7,370,000円 + 8,350,000円	230,000円 × 2
AWGP710G2Z × 2	8,350,000円 × 2	AWGP710G2Z × 2	8,350,000円 × 2	230,000円 × 2
AWGP710G2Z + AWGP850G2Z	8,350,000円 + 10,080,000円	AWGP710G2Z + AWGP850G2Z	8,350,000円 + 10,080,000円	230,000円 × 2
AWGP850G2Z × 2	10,080,000円 × 2	AWGP850G2Z × 2	10,080,000円 × 2	230,000円 × 2
-	-	ABGP560F2PD(注4)	8,870,000円	230,000円
AFGP560F2Z	7,980,000円	AFGP560F2Z	7,980,000円	230,000円
AFGP710F2Z	8,880,000円	AFGP710F2Z	8,880,000円	230,000円
AFGP850F2Z	10,770,000円	AFGP850F2Z	10,770,000円	230,000円


(注3) 特殊仕様の詳細につきましては、P.30をご参照ください。(注4) GHP/ハイパワープラスのLPガス(い号プロパン) 標準仕様は、[臭気低減機能付]になります。  
\*室外ユニット本体は、標準仕様で国土交通省公共建築工事標準仕様書の規定(国土交通省仕様)に適合しています(355~850形)。

受注生産品

\*納期については別途お問い合わせください。

室外ユニット G/F/E5シリーズ ラインアップ

### 機種名称の見方(室外ユニット)

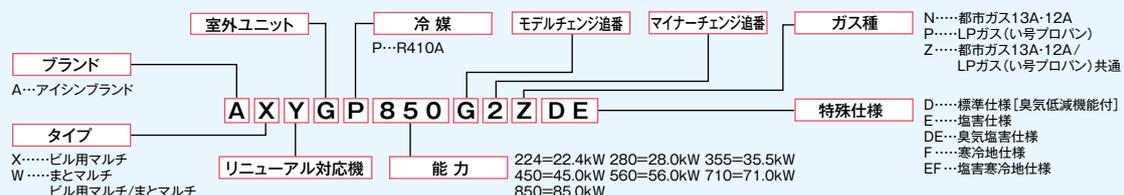

# 室外ユニットラインアップ [G/F/E5シリーズ(寒冷地仕様を除く)リニューアル対応機]

224～355形はE5シリーズより、都市ガス13A・12AおよびLPガス(い号プロパン)共通の機種名となります。  
Gシリーズの室外ユニットは、1台のみでの設置(単独設置)と、2台連結する設置(連結設置)のどちらも施工可能です。

リニューアル対応機	容量 (形)	相当馬力 (馬力)	冷房/暖房能力 (kW)	都市ガス13A・12A、LPガス(い号プロパン) 標準仕様【臭気低減機能付き】(注1)	
				機種名	メーカー希望小売価格
ビル用マルチ (リニューアル対応機) 	224	8	22.4 / 25.0	AXYGP224E5ZD	3,990,000円
	280	10	28.0 / 31.5	AXYGP280E5ZD	4,230,000円
	355	13	35.5 / 40.0	AXYGP355E5ZD	5,330,000円
ビル用マルチ/ まとマルチ (リニューアル対応機)  単独 設置	450	16	45.0 / 50.0	AWYGP450G1ZD	6,850,000円
	560	20	56.0 / 63.0	AWYGP560G1ZD	7,800,000円
	710	25	71.0 / 80.0	AWYGP710G2ZD	8,780,000円
	850	30	85.0 / 95.0	AWYGP850G2ZD	10,510,000円
ビル用マルチ/ まとマルチ (リニューアル対応機)  連結 設置 台数制御	450 × 2	32	90.0 / 100.0	AWYGP450G1ZD × 2	6,850,000円 × 2
	450 + 560	36	101.0 / 113.0	AWYGP450G1ZD + AWYGP560G1ZD	6,850,000円 + 7,800,000円
	560 × 2	40	112.0 / 126.0	AWYGP560G1ZD × 2	7,800,000円 × 2
	560 + 710	45	127.0 / 143.0	AWYGP560G1ZD + AWYGP710G2ZD	7,800,000円 + 8,780,000円
	710 × 2	50	142.0 / 160.0	AWYGP710G2ZD × 2	8,780,000円 × 2
	710 + 850	55	156.0 / 175.0	AWYGP710G2ZD + AWYGP850G2ZD	8,780,000円 + 10,510,000円
	850 × 2	60	170.0 / 190.0	AWYGP850G2ZD × 2	10,510,000円 × 2
冷暖フリー (リニューアル対応機)  受注生産品	560	20	56.0 / 63.0	AFYGP560F2ZD	8,410,000円
	710	25	71.0 / 80.0	AFYGP710F2ZD	9,310,000円
	850	30	85.0 / 95.0	AFYGP850F2ZD	11,200,000円

(注1) LPガス(い号プロパン)をご使用の場合は、ガス種の設定が必要です。詳しくはP.258をご参照ください。  
(注2) 特殊仕様の詳細につきましては、次ページをご参照ください。  
※ 室外ユニット本体は、標準仕様で国土交通省公共建築工事標準仕様書の規定(国土交通省仕様)に適合しています(355～850形)。

## 台数制御

当社GHPを連結設置(まとマルチ)で使用される場合、エネルギー消費性能計算プログラム(非住宅版)における台数制御に適合します。

※対象は、50.0kW以上(室外ユニット1台のシステムは対象外)

## ●エネルギー消費性能計算プログラム(非住宅版)とは

非住宅建築物の省エネルギー基準への適合性を判断するための方法の一つである「標準入力法(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号イ)」による評価を支援するためのプログラム

詳しくは ▶ <https://building.app.lowenergy.jp/>



台数制御

「エネルギー消費性能計算プログラム(非住宅版)」による台数制御に適合\*  
\*対象は、50.0kW以上(室外ユニット1台のシステムは対象外)

\*掲載の価格は、室外ユニット本体のみのメーカー希望小売価格(税抜)であり、配管部材費・工事費などは含まれておりません。

都市ガス13A・12A 標準仕様		LPガス(い号プロパン) 標準仕様(注1)		受注生産品 特殊仕様(注2)
機種名	メーカー希望小売価格	機種名	メーカー希望小売価格	塩害仕様 加算価格
AXYGP224E5Z	3,730,000円	AXYGP224E5Z	3,730,000円	210,000円
AXYGP280E5Z	3,970,000円	AXYGP280E5Z	3,970,000円	210,000円
AXYGP355E5Z	5,070,000円	AXYGP355E5Z	5,070,000円	210,000円
AWYGP450G1Z	6,540,000円	AWYGP450G1Z	6,540,000円	230,000円
AWYGP560G1Z	7,490,000円	AWYGP560G1Z	7,490,000円	230,000円
AWYGP710G2Z	8,470,000円	AWYGP710G2Z	8,470,000円	230,000円
AWYGP850G2Z	10,200,000円	AWYGP850G2Z	10,200,000円	230,000円
AWYGP450G1Z × 2	6,540,000円 × 2	AWYGP450G1Z × 2	6,540,000円 × 2	230,000円 × 2
AWYGP450G1Z + AWYGP560G1Z	6,540,000円 + 7,490,000円	AWYGP450G1Z + AWYGP560G1Z	6,540,000円 + 7,490,000円	230,000円 × 2
AWYGP560G1Z × 2	7,490,000円 × 2	AWYGP560G1Z × 2	7,490,000円 × 2	230,000円 × 2
AWYGP560G1Z + AWYGP710G2Z	7,490,000円 + 8,470,000円	AWYGP560G1Z + AWYGP710G2Z	7,490,000円 + 8,470,000円	230,000円 × 2
AWYGP710G2Z × 2	8,470,000円 × 2	AWYGP710G2Z × 2	8,470,000円 × 2	230,000円 × 2
AWYGP710G2Z + AWYGP850G2Z	8,470,000円 + 10,200,000円	AWYGP710G2Z + AWYGP850G2Z	8,470,000円 + 10,200,000円	230,000円 × 2
AWYGP850G2Z × 2	10,200,000円 × 2	AWYGP850G2Z × 2	10,200,000円 × 2	230,000円 × 2
AFYGP560F2Z	8,100,000円	AFYGP560F2Z	8,100,000円	230,000円
AFYGP710F2Z	9,000,000円	AFYGP710F2Z	9,000,000円	230,000円
AFYGP850F2Z	10,890,000円	AFYGP850F2Z	10,890,000円	230,000円

受注生産品

\*納期については別途お問い合わせください。

室外ユニット  
G/F/E5シリーズ  
ラインアップ

### 幅広い設置条件に対応する 特殊仕様

全国のユーザー様に安心して長期間ご使用いただけるよう、各地の地理・気候条件などに適した特殊仕様機種もご用意しています。

#### 標準仕様 [臭気低減機能付]

排気ガスの臭気を低減する臭気対応キットを工場出荷時に組み込んだ仕様です。オプション品で臭気対応キット(全ガス種対応)もご用意しています。

#### 塩害仕様

受注生産品

室外ユニットボディの熱交換器、外板などに耐塩害処理を施し、潮風などによるボディの腐食を軽減します。詳細はP.61をご参照ください。

#### 寒冷地仕様

受注生産品

冬季の気温低下時にもドレン凍結を防止し、-20℃までご使用になれます。また、低温領域での暖房能力もアップし標準仕様よりも高い暖房能力を発揮します。

\*年間を通して冷房で使用の場合は、標準仕様 [臭気低減機能付] を選定してください。(寒冷地を含む仕様の場合は、臭気対応キットを取り付けてください。)

# 室外ユニットラインアップ [Gシリーズ(寒冷地仕様のみ)]

Gシリーズの室外ユニットは、1台のみでの設置(単独設置)と、2台連結する設置(連結設置)のどちらも施工可能です。

タイプ	容量 (形)	相当馬力 (馬力)	冷房/暖房能力 (kW)	都市ガス13A・12A 寒冷地仕様		
				機種名	メーカー希望小売価格	
標準機 ビル用マルチ/ まとマルチ  単独 設置 	XAIR III	450	16	45.0 / 50.0	AWGP450G1ZF	6,650,000円
		560	20	56.0 / 63.0	AWGP560G1ZF	7,600,000円
		710	25	71.0 / 80.0	AWGP710G2ZF	8,580,000円
		850	30	85.0 / 95.0	AWGP850G2ZF	10,310,000円
	連結 設置 台数制御 	450 × 2	32	90.0 / 100.0	AWGP450G1ZF × 2	6,650,000円 × 2
		450 + 560	36	101.0 / 113.0	AWGP450G1ZF + AWGP560G1ZF	6,650,000円 + 7,600,000円
		560 × 2	40	112.0 / 126.0	AWGP560G1ZF × 2	7,600,000円 × 2
		560 + 710	45	127.0 / 143.0	AWGP560G1ZF + AWGP710G2ZF	7,600,000円 + 8,580,000円
リニューアル対応機 ビル用マルチ/ まとマルチ (リニューアル対応機)  単独 設置 	XAIR III	450	16	45.0 / 50.0	AWYGP450G1ZF	6,770,000円
		560	20	56.0 / 63.0	AWYGP560G1ZF	7,720,000円
		710	25	71.0 / 80.0	AWYGP710G2ZF	8,700,000円
		850	30	85.0 / 95.0	AWYGP850G2ZF	10,430,000円
	連結 設置 台数制御 	450 × 2	32	90.0 / 100.0	AWYGP450G1ZF × 2	6,770,000円 × 2
		450 + 560	36	101.0 / 113.0	AWYGP450G1ZF + AWYGP560G1ZF	6,770,000円 + 7,720,000円
		560 × 2	40	112.0 / 126.0	AWYGP560G1ZF × 2	7,720,000円 × 2
		560 + 710	45	127.0 / 143.0	AWYGP560G1ZF + AWYGP710G2ZF	7,720,000円 + 8,700,000円
連結 設置 台数制御 	710 × 2	50	142.0 / 160.0	AWYGP710G2ZF × 2	8,700,000円 × 2	
	710 + 850	55	156.0 / 175.0	AWYGP710G2ZF + AWYGP850G2ZF	8,700,000円 + 10,430,000円	
	850 × 2	60	170.0 / 190.0	AWYGP850G2ZF × 2	10,430,000円 × 2	

(注1) LPガス(い号プロパン)をご使用の場合は、ガス種の設定が必要です。詳しくはP.258をご参照ください。  
 (注2) 特殊仕様の詳細につきましては、P.34をご参照ください。

当社GHPは、低NOx型小規模燃焼機器の  
推奨ガイドラインを達成しています。

推奨ガイドラインに関する詳細は、環境省の  
WEBサイト「低NOx型小規模燃焼機器の推奨  
ガイドラインについて」をご覧ください。



<https://www.env.go.jp/air/osen/shokibo/index.html>

: グリーン購入法適合商品

グリーン購入法とは

国等の公的機関が率先して環境物品など(環境負荷低減に資する製品・サービス)の調達を推進することにより、持続的発展が可能な社会の構築を推進することを目的とした法律。平成12年(2000)公布、平成13年(2001)全面施行



台数制御

「エネルギー消費性能計算プログラム(非住宅版)」による台数制御に適合\*  
 ※対象は、50.0kW以上(室外ユニット1台のシステムは対象外)

※掲載の価格は、室外ユニット本体のみのメーカー希望小売価格(税抜)であり、配管部材費・工事費などは含まれておりません。


LPガス(い号プロパン) 寒冷地仕様(注1)		受注生産品 特殊仕様(注2)
機種名	メーカー希望小売価格	塩害仕様 加算価格
AWGP450G1ZF	6,650,000円	230,000円
AWGP560G1ZF	7,600,000円	230,000円
AWGP710G2ZF	8,580,000円	230,000円
AWGP850G2ZF	10,310,000円	230,000円
AWGP450G1ZF × 2	6,650,000円 × 2	230,000円 × 2
AWGP450G1ZF + AWGP560G1ZF	6,650,000円 + 7,600,000円	230,000円 × 2
AWGP560G1ZF × 2	7,600,000円 × 2	230,000円 × 2
AWGP560G1ZF + AWGP710G2ZF	7,600,000円 + 8,580,000円	230,000円 × 2
AWGP710G2ZF × 2	8,580,000円 × 2	230,000円 × 2
AWGP710G2ZF + AWGP850G2ZF	8,580,000円 + 10,310,000円	230,000円 × 2
AWGP850G2ZF × 2	10,310,000円 × 2	230,000円 × 2
AWYGP450G1ZF	6,770,000円	230,000円
AWYGP560G1ZF	7,720,000円	230,000円
AWYGP710G2ZF	8,700,000円	230,000円
AWYGP850G2ZF	10,430,000円	230,000円
AWYGP450G1ZF × 2	6,770,000円 × 2	230,000円 × 2
AWYGP450G1ZF + AWYGP560G1ZF	6,770,000円 + 7,720,000円	230,000円 × 2
AWYGP560G1ZF × 2	7,720,000円 × 2	230,000円 × 2
AWYGP560G1ZF + AWYGP710G2ZF	7,720,000円 + 8,700,000円	230,000円 × 2
AWYGP710G2ZF × 2	8,700,000円 × 2	230,000円 × 2
AWYGP710G2ZF + AWYGP850G2ZF	8,700,000円 + 10,430,000円	230,000円 × 2
AWYGP850G2ZF × 2	10,430,000円 × 2	230,000円 × 2

室外ユニット  
Gシリーズ  
ラインアップ

受注生産品

※納期については別途お問い合わせください。

機種名称の見方(室外ユニット)

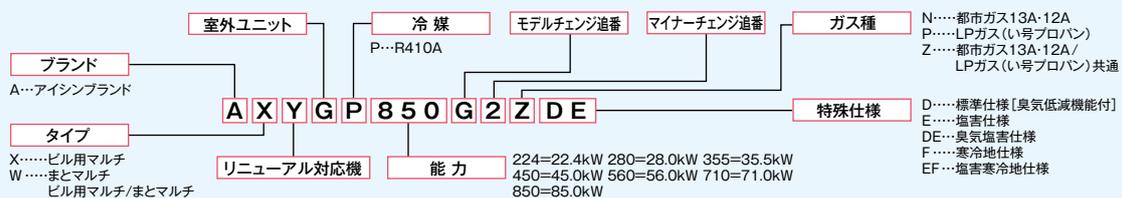

# 室外ユニットラインアップ [F/E5シリーズ(寒冷地仕様のみ)]

224～355形はE5シリーズより、都市ガス13A・12AおよびLPガス(い号プロパン)共通の機種名となります。

450～850形(GHPハイパワープラスを除く)はF2シリーズより、都市ガス13A・12AおよびLPガス(い号プロパン)共通の機種名となります。

タイプ	容量 (形)	相当馬力 (馬力)	冷房/暖房能力 (kW)	都市ガス13A・12A、LPガス(い号プロパン)寒冷地仕様(注1)			
				機種名	メーカー希望小売価格		
標準機	ビル用マルチ 	224	8	22.4 / 25.0	AXGP224E5ZF	3,820,000円	
		280	10	28.0 / 31.5	AXGP280E5ZF	4,060,000円	
		355	13	35.5 / 40.0	AXGP355E5ZF	5,160,000円	
	冷暖フリー  受注生産品	XAIR II	560	20	56.0 / 63.0	AFGP560F2ZF	8,210,000円
			710	25	71.0 / 80.0	AFGP710F2ZF	9,110,000円
			850	30	85.0 / 95.0	AFGP850F2ZF	11,000,000円
リニューアル対応機	ビル用マルチ (リニューアル対応機) 	224	8	22.4 / 25.0	AXYGP224E5ZF	3,900,000円	
		280	10	28.0 / 31.5	AXYGP280E5ZF	4,140,000円	
		355	13	35.5 / 40.0	AXYGP355E5ZF	5,240,000円	
	冷暖フリー (リニューアル対応機)  受注生産品	XAIR II	560	20	56.0 / 63.0	AFYGP560F2ZF	8,330,000円
			710	25	71.0 / 80.0	AFYGP710F2ZF	9,230,000円
			850	30	85.0 / 95.0	AFYGP850F2ZF	11,120,000円

(注1) LPガス(い号プロパン)をご使用の場合は、ガス種の設定が必要です。詳しくはP.258をご参照ください。

(注2) 特殊仕様の詳細につきましては、次ページをご参照ください。



台数制御

「エネルギー消費性能計算プログラム(非住宅版)」による台数制御に適合\*  
\*対象は、50.0kW以上(室外ユニット1台のシステムは対象外)

\*掲載の価格は、室外ユニット本体のみのメーカー希望小売価格(税抜)であり、配管部材費・工事費などは含まれておりません。

LPガス(い号プロパン)寒冷地仕様(注1)		受注生産品 特殊仕様(注2)
機種名	メーカー希望小売価格	塩害仕様 加算価格
AXGP224E5ZF	3,820,000円	210,000円
AXGP280E5ZF	4,060,000円	210,000円
AXGP355E5ZF	5,160,000円	210,000円
AFGP560F2ZF	8,210,000円	230,000円
AFGP710F2ZF	9,110,000円	230,000円
AFGP850F2ZF	11,000,000円	230,000円
AXYGP224E5ZF	3,900,000円	210,000円
AXYGP280E5ZF	4,140,000円	210,000円
AXYGP355E5ZF	5,240,000円	210,000円
AFYGP560F2ZF	8,330,000円	230,000円
AFYGP710F2ZF	9,230,000円	230,000円
AFYGP850F2ZF	11,120,000円	230,000円

受注生産品

\*納期については別途お問い合わせください。

室外ユニット  
F/E5シリーズ  
ラインアップ

### 幅広い設置条件に対応する 特殊仕様

全国のユーザー様に安心して長期間ご使用いただけるよう、各地の地理・気候条件などに適した特殊仕様機種もご用意しています。

#### 標準仕様[臭気低減機能付]

排気ガスの臭気を低減する臭気対応キットを工場出荷時に組み込んだ仕様です。オプション品で臭気対応キット(全ガス種対応)もご用意しています。

#### 塩害仕様

受注生産品

室外ユニットボディの熱交換器、外板などに耐塩害処理を施し、潮風などによるボディの腐食を軽減します。詳細はP.61をご参照ください。

#### 寒冷地仕様

受注生産品

冬季の気温低下時にもドレン凍結を防止し、-20℃までご使用になれます。また、低温領域での暖房能力もアップし標準仕様よりも高い暖房能力を発揮します。

\*年間を通して冷房で使用する場合は、標準仕様[臭気低減機能付]を選定してください。(寒冷地を含む仕様の場合は、臭気対応キットを取り付けてください。)