224～355形はE5シリーズより、都市ガス13A･12AおよびLPガス（い号プロパン）共通の機種名となります。
Gシリーズの室外ユニットは、1台のみでの設置（単独設置）と、2台連結する設置（連結設置）のどちらも施工可能です。

標準機		容量（形）	相当馬力（馬力）	冷房/暖房能力（kW）	都市ガス13A･12A、LPガス（い号プロパン）標準仕様［臭気低減機能付き］(注1)(注2) 機種名	メーカー希望小売価格
ビル用マルチ フロンラベル B 		224	8	22.4 / 25.0	AXGP224E5ZD	3,910,000円
		280	10	28.0 / 31.5	AXGP280E5ZD	4,150,000円
		355	13	35.5 / 40.0	AXGP355E5ZD	5,250,000円
ビル用マルチ/まとマルチ フロンラベル B 単独設置 	XAIR Ⅲ	450	16	45.0 / 50.0	AWGP450G1ZD	6,730,000円
		560	20	56.0 / 63.0	AWGP560G1ZD	7,680,000円
		710	25	71.0 / 80.0	AWGP710G2ZD	8,660,000円
		850	30	85.0 / 95.0	AWGP850G2ZD	10,390,000円
ビル用マルチ/まとマルチ フロンラベル B 連結設置 台数制御 	XAIR Ⅲ	450×2	32	90.0 / 100.0	AWGP450G1ZD×2	6,730,000円×2
		450＋560	36	101.0 / 113.0	AWGP450G1ZD＋AWGP560G1ZD	6,730,000円＋7,680,000円
		560×2	40	112.0 / 126.0	AWGP560G1ZD×2	7,680,000円×2
		560＋710	45	127.0 / 143.0	AWGP560G1ZD＋AWGP710G2ZD	7,680,000円＋8,660,000円
		710×2	50	142.0 / 160.0	AWGP710G2ZD×2	8,660,000円×2
		710＋850	55	156.0 / 175.0	AWGP710G2ZD＋AWGP850G2ZD	8,660,000円＋10,390,000円
		850×2	60	170.0 / 190.0	AWGP850G2ZD×2	10,390,000円×2
GHPハイパワープラス HiPOWER+ 受注生産品 フロンラベル B	XAIR Ⅱ	560	20	56.0 / 63.0	ABGP560F2ND	8,870,000円
冷暖フリー フロンラベル B 受注生産品 	XAIR Ⅱ	560	20	56.0 / 63.0	AFGP560F2ZD	8,290,000円
		710	25	71.0 / 80.0	AFGP710F2ZD	9,190,000円
		850	30	85.0 / 95.0	AFGP850F2ZD	11,080,000円

（注1）GHPハイパワープラスは都市ガス13A、LPガス（い号プロパン）のみです。都市ガス12Aはありません。
（注2）GHPハイパワープラスを除く室外ユニットでLPガス（い号プロパン）をご使用の場合は、ガス種の設定が必要です。詳しくはP.256をご参照ください。

●フロンラベル表示について

フロンラベルとは、フロン排出抑制法に基づく指定製品の環境影響度（GWP）(注4)について、定められた目標に対しての達成度を表したものです。製品を選択する時の参考にしてください。

（注4）地球温暖化係数のこと：二酸化炭素を基準とし、地球温暖化に与える影響を数値化したもので、値が大きいほど温暖化影響が強い。

●R410A冷媒使用機種ラベル

フロンラベル B 地球温暖化への影響

対象製品

●E5/Gシリーズ ビル用マルチ
●Gシリーズ まとマルチ
※リニューアル対応機・寒冷地仕様を除く

フロンラベル表示除外製品

下記製品はフロンラベル表示の指定製品から対象外となります。
●ビル用マルチ・まとマルチ リニューアル対応機
●ビル用マルチ・まとマルチ 寒冷地仕様
●ハイパワープラス
●冷暖フリータイプ

:グリーン購入法適合商品　:フロンラベル表示対象製品　台数制御　「エネルギー消費性能計算プログラム(非住宅版)」による台数制御に適合※
※対象は、50.0kW以上(室外ユニット1台のシステムは対象外)

※掲載の価格は、室外ユニット本体のみのメーカー希望小売価格(税抜)であり、配管部材費・工事費などは含まれておりません。

都市ガス13A・12A 標準仕様(注1)		LPガス(い号プロパン) 標準仕様(注2)		受注生産品 特殊仕様(注3)
機種名	メーカー希望小売価格	機種名	メーカー希望小売価格	塩害仕様 加算価格
AXGP224E5Z	3,650,000円	AXGP224E5Z	3,650,000円	210,000円
AXGP280E5Z	3,890,000円	AXGP280E5Z	3,890,000円	210,000円
AXGP355E5Z	4,990,000円	AXGP355E5Z	4,990,000円	210,000円
AWGP450G1Z	6,420,000円	AWGP450G1Z	6,420,000円	230,000円
AWGP560G1Z	7,370,000円	AWGP560G1Z	7,370,000円	230,000円
AWGP710G2Z	8,350,000円	AWGP710G2Z	8,350,000円	230,000円
AWGP850G2Z	10,080,000円	AWGP850G2Z	10,080,000円	230,000円
AWGP450G1Z×2	6,420,000円×2	AWGP450G1Z×2	6,420,000円×2	230,000円×2
AWGP450G1Z＋AWGP560G1Z	6,420,000円＋7,370,000円	AWGP450G1Z＋AWGP560G1Z	6,420,000円＋7,370,000円	230,000円×2
AWGP560G1Z×2	7,370,000円×2	AWGP560G1Z×2	7,370,000円×2	230,000円×2
AWGP560G1Z＋AWGP710G2Z	7,370,000円＋8,350,000円	AWGP560G1Z＋AWGP710G2Z	7,370,000円＋8,350,000円	230,000円×2
AWGP710G2Z×2	8,350,000円×2	AWGP710G2Z×2	8,350,000円×2	230,000円×2
AWGP710G2Z＋AWGP850G2Z	8,350,000円＋10,080,000円	AWGP710G2Z＋AWGP850G2Z	8,350,000円＋10,080,000円	230,000円×2
AWGP850G2Z×2	10,080,000円×2	AWGP850G2Z×2	10,080,000円×2	230,000円×2
−	−	ABGP560F2PD (注4)	8,870,000円	230,000円
AFGP560F2Z	7,980,000円	AFGP560F2Z	7,980,000円	230,000円
AFGP710F2Z	8,880,000円	AFGP710F2Z	8,880,000円	230,000円
AFGP850F2Z	10,770,000円	AFGP850F2Z	10,770,000円	230,000円

(注3)特殊仕様の詳細につきましては、P.28をご参照ください。　(注4)GHPハイパワープラスのLPガス(い号プロパン)標準仕様は、[臭気低減機能付]になります。
※室外ユニット本体は、標準仕様で国土交通省公共建築工事標準仕様書の規定(国土交通省仕様)に適合しています(355~850形)。

受注生産品　※納期については別途お問い合わせください。

ガスヒートポンプ(GHP)エアコンは、出荷台数で加重平均した環境影響度(GWP)の値が、目標年度において目標値:750を上回らないことが、製造事業者等に義務付けられています。

使用するフロン類等の種類	GWP値
R410A	2090

【冷媒について】
当社が指定する冷媒以外を封入することは、絶対に行わないでください。封入冷媒の種類については、室外ユニットに付属の施工説明書あるいは室外ユニット本体の銘板に記載されています。それ以外の冷媒を封入した場合の誤作動・故障などの不具合や事故につきましては、当社としては一切その責任を負いかねますのでご了承ください。

●R410A冷媒使用機種ラベル

対象製品
●E5/Gシリーズ　ビル用マルチ　寒冷地仕様
●Gシリーズ　まとマルチ　寒冷地仕様
●Fシリーズ　ハイパワータイプ　冷暖フリータイプ
※リニューアル対応機を除く

フロンラベル表示除外製品
下記製品はフロンラベル表示の指定製品から対象外となります。
●ビル用マルチ・まとマルチ　リニューアル対応機
●冷暖フリータイプ　リニューアル対応機

224～355形はE5シリーズより、都市ガス13A･12AおよびLPガス（い号プロパン）共通の機種名となります。
Gシリーズの室外ユニットは、1台のみでの設置（単独設置）と、2台連結する設置（連結設置）のどちらも施工可能です。

リニューアル対応機		容量（形）	相当馬力（馬力）	冷房/暖房能力（kW）	都市ガス13A･12A、LPガス（い号プロパン）標準仕様［臭気低減機能付き］（注1）	
					機種名	メーカー希望小売価格
ビル用マルチ（リニューアル対応機） 		224	8	22.4 / 25.0	AXYGP224E5ZD	3,990,000円
		280	10	28.0 / 31.5	AXYGP280E5ZD	4,230,000円
		355	13	35.5 / 40.0	AXYGP355E5ZD	5,330,000円
ビル用マルチ/まとマルチ（リニューアル対応機） 単独設置 	XAIR Ⅲ	450	16	45.0 / 50.0	AWYGP450G1ZD	6,850,000円
		560	20	56.0 / 63.0	AWYGP560G1ZD	7,800,000円
		710	25	71.0 / 80.0	AWYGP710G2ZD	8,780,000円
		850	30	85.0 / 95.0	AWYGP850G2ZD	10,510,000円
ビル用マルチ/まとマルチ（リニューアル対応機） 連結設置 台数制御 	XAIR Ⅲ	450×2	32	90.0 / 100.0	AWYGP450G1ZD×2	6,850,000円×2
		450＋560	36	101.0 / 113.0	AWYGP450G1ZD＋AWYGP560G1ZD	6,850,000円＋7,800,000円
		560×2	40	112.0 / 126.0	AWYGP560G1ZD×2	7,800,000円×2
		560＋710	45	127.0 / 143.0	AWYGP560G1ZD＋AWYGP710G2ZD	7,800,000円＋8,780,000円
		710×2	50	142.0 / 160.0	AWYGP710G2ZD×2	8,780,000円×2
		710＋850	55	156.0 / 175.0	AWYGP710G2ZD＋AWYGP850G2ZD	8,780,000円＋10,510,000円
		850×2	60	170.0 / 190.0	AWYGP850G2ZD×2	10,510,000円×2
冷暖フリー（リニューアル対応機） 受注生産品 	XAIR Ⅱ	560	20	56.0 / 63.0	AFYGP560F2ZD	8,410,000円
		710	25	71.0 / 80.0	AFYGP710F2ZD	9,310,000円
		850	30	85.0 / 95.0	AFYGP850F2ZD	11,200,000円

（注1）LPガス（い号プロパン）をご使用の場合は、ガス種の設定が必要です。詳しくはP.256をご参照ください。
（注2）特殊仕様の詳細につきましては、次ページをご参照ください。
※室外ユニット本体は、標準仕様で国土交通省公共建築工事標準仕様書の規定（国土交通省仕様）に適合しています（355~850形）。

台数制御

当社GHPを連結設置（まとマルチ）で使用される場合、エネルギー消費性能計算プログラム（非住宅版）における台数制御に適合します。

※対象は、50.0kW以上（室外ユニット1台のシステムは対象外）

●エネルギー消費性能計算プログラム（非住宅版）とは

非住宅建築物の省エネルギー基準への適合性を判断するための方法の１つである「標準入力法（建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令 第１条 第１項 第１号 イ）」による評価を支援するためのプログラム

詳しくは▶ https://building.app.lowenergy.jp/

：グリーン購入法適合商品　台数制御　「エネルギー消費性能計算プログラム（非住宅版）」による台数制御に適合※
※対象は、50.0kW以上（室外ユニット1台のシステムは対象外）

※掲載の価格は、室外ユニット本体のみのメーカー希望小売価格（税抜）であり、配管部材費・工事費などは含まれておりません。

都市ガス13A・12A 標準仕様		LPガス（い号プロパン） 標準仕様（注1）		受注生産品 特殊仕様（注2）
機種名	メーカー希望小売価格	機種名	メーカー希望小売価格	塩害仕様 加算価格
AXYGP224E5Z	3,730,000円	AXYGP224E5Z	3,730,000円	210,000円
AXYGP280E5Z	3,970,000円	AXYGP280E5Z	3,970,000円	210,000円
AXYGP355E5Z	5,070,000円	AXYGP355E5Z	5,070,000円	210,000円
AWYGP450G1Z	6,540,000円	AWYGP450G1Z	6,540,000円	230,000円
AWYGP560G1Z	7,490,000円	AWYGP560G1Z	7,490,000円	230,000円
AWYGP710G2Z	8,470,000円	AWYGP710G2Z	8,470,000円	230,000円
AWYGP850G2Z	10,200,000円	AWYGP850G2Z	10,200,000円	230,000円
AWYGP450G1Z×2	6,540,000円×2	AWYGP450G1Z×2	6,540,000円×2	230,000円×2
AWYGP450G1Z＋AWYGP560G1Z	6,540,000円＋7,490,000円	AWYGP450G1Z＋AWYGP560G1Z	6,540,000円＋7,490,000円	230,000円×2
AWYGP560G1Z×2	7,490,000円×2	AWYGP560G1Z×2	7,490,000円×2	230,000円×2
AWYGP560G1Z＋AWYGP710G2Z	7,490,000円＋8,470,000円	AWYGP560G1Z＋AWYGP710G2Z	7,490,000円＋8,470,000円	230,000円×2
AWYGP710G2Z×2	8,470,000円×2	AWYGP710G2Z×2	8,470,000円×2	230,000円×2
AWYGP710G2Z＋AWYGP850G2Z	8,470,000円＋10,200,000円	AWYGP710G2Z＋AWYGP850G2Z	8,470,000円＋10,200,000円	230,000円×2
AWYGP850G2Z×2	10,200,000円×2	AWYGP850G2Z×2	10,200,000円×2	230,000円×2
AFYGP560F2Z	8,100,000円	AFYGP560F2Z	8,100,000円	230,000円
AFYGP710F2Z	9,000,000円	AFYGP710F2Z	9,000,000円	230,000円
AFYGP850F2Z	10,890,000円	AFYGP850F2Z	10,890,000円	230,000円

受注生産品　※納期については別途お問い合わせください。

幅広い設置条件に対応する 特殊仕様

全国のユーザー様に安心して長期間ご使用いただけるよう、各地の地理・気候条件などに適した特殊仕様機種もご用意しています。

標準仕様［臭気低減機能付］

排気ガスの臭気を低減する臭気対応キットを工場出荷時に組み込んだ仕様です。オプション品で臭気対応キット（全ガス種対応）もご用意しています。

塩害仕様　受注生産品

室外ユニットボディの熱交換器、外板などに耐塩害処理を施し、潮風などによるボディの腐食を軽減します。
詳細はP.59をご参照ください。

寒冷地仕様　受注生産品

冬季の気温低下時にもドレン凍結を防止し、−20℃までご使用になれます。また、低温領域での暖房能力もアップし標準仕様よりも高い暖房能力を発揮します。

※年間を通して冷房で使用する場合は、標準仕様［臭気低減機能付］を選定してください。（寒冷地を含む仕様の場合は、臭気対応キットを取り付けてください。）

Gシリーズの室外ユニットは、1台のみでの設置(単独設置)と、2台連結する設置(連結設置)のどちらも施工可能です。

区分	タイプ		容量(形)	相当馬力(馬力)	冷房/暖房能力(kW)	都市ガス13A･12A 寒冷地仕様	
						機種名	メーカー希望小売価格
標準機	ビル用マルチ/まとマルチ 単独設置 	XAIR III	450	16	45.0 / 50.0	AWGP450G1ZF	6,650,000円
			560	20	56.0 / 63.0	AWGP560G1ZF	7,600,000円
			710	25	71.0 / 80.0	AWGP710G2ZF	8,580,000円
			850	30	85.0 / 95.0	AWGP850G2ZF	10,310,000円
	ビル用マルチ/まとマルチ 連結設置  台数制御	XAIR III	450×2	32	90.0 / 100.0	AWGP450G1ZF×2	6,650,000円×2
			450＋560	36	101.0 / 113.0	AWGP450G1ZF＋AWGP560G1ZF	6,650,000円＋7,600,000円
			560×2	40	112.0 / 126.0	AWGP560G1ZF×2	7,600,000円×2
			560＋710	45	127.0 / 143.0	AWGP560G1ZF＋AWGP710G2ZF	7,600,000円＋8,580,000円
			710×2	50	142.0 / 160.0	AWGP710G2ZF×2	8,580,000円×2
			710＋850	55	156.0 / 175.0	AWGP710G2ZF＋AWGP850G2ZF	8,580,000円＋10,310,000円
			850×2	60	170.0 / 190.0	AWGP850G2ZF×2	10,310,000円×2
リニューアル対応機	ビル用マルチ/まとマルチ(リニューアル対応機) 単独設置 	XAIR III	450	16	45.0 / 50.0	AWYGP450G1ZF	6,770,000円
			560	20	56.0 / 63.0	AWYGP560G1ZF	7,720,000円
			710	25	71.0 / 80.0	AWYGP710G2ZF	8,700,000円
			850	30	85.0 / 95.0	AWYGP850G2ZF	10,430,000円
	ビル用マルチ/まとマルチ(リニューアル対応機) 連結設置  台数制御	XAIR III	450×2	32	90.0 / 100.0	AWYGP450G1ZF×2	6,770,000円×2
			450＋560	36	101.0 / 113.0	AWYGP450G1ZF＋AWYGP560G1ZF	6,770,000円＋7,720,000円
			560×2	40	112.0 / 126.0	AWYGP560G1ZF×2	7,720,000円×2
			560＋710	45	127.0 / 143.0	AWYGP560G1ZF＋AWYGP710G2ZF	7,720,000円＋8,700,000円
			710×2	50	142.0 / 160.0	AWYGP710G2ZF×2	8,700,000円×2
			710＋850	55	156.0 / 175.0	AWYGP710G2ZF＋AWYGP850G2ZF	8,700,000円＋10,430,000円
			850×2	60	170.0 / 190.0	AWYGP850G2ZF×2	10,430,000円×2

(注1)LPガス(い号プロパン)をご使用の場合は、ガス種の設定が必要です。詳しくはP.256をご参照ください。
(注2)特殊仕様の詳細につきましては、P.32をご参照ください。

当社GHPは、低NOx型小規模燃焼機器の推奨ガイドラインを達成しています。

推奨ガイドラインに関する詳細は、環境省のWEBサイト「低NOx型小規模燃焼機器の推奨ガイドラインについて」をご覧ください。

https://www.env.go.jp/air/osen/shokibo/index.html

:グリーン購入法適合商品

グリーン購入法とは

国等の公的機関が率先して環境物品など(環境負荷低減に資する製品・サービス)の調達を推進することにより、持続的発展が可能な社会の構築を推進することを目的とした法律。平成12年(2000)公布、平成13年(2001)全面施行

: グリーン購入法適合商品　台数制御　「エネルギー消費性能計算プログラム（非住宅版）」による台数制御に適合※
※対象は、50.0kW以上（室外ユニット1台のシステムは対象外）

※掲載の価格は、室外ユニット本体のみのメーカー希望小売価格（税抜）であり、配管部材費・工事費などは含まれておりません。

	LPガス（い号プロパン） 寒冷地仕様(注1)		受注生産品 特殊仕様(注2)
	機種名	メーカー希望小売価格	塩害仕様 加算価格
	AWGP450G1ZF	6,650,000円	230,000円
	AWGP560G1ZF	7,600,000円	230,000円
	AWGP710G2ZF	8,580,000円	230,000円
	AWGP850G2ZF	10,310,000円	230,000円
	AWGP450G1ZF × 2	6,650,000円 × 2	230,000円 × 2
	AWGP450G1ZF + AWGP560G1ZF	6,650,000円 + 7,600,000円	230,000円 × 2
	AWGP560G1ZF × 2	7,600,000円 × 2	230,000円 × 2
	AWGP560G1ZF + AWGP710G2ZF	7,600,000円 + 8,580,000円	230,000円 × 2
	AWGP710G2ZF × 2	8,580,000円 × 2	230,000円 × 2
	AWGP710G2ZF + AWGP850G2ZF	8,580,000円 + 10,310,000円	230,000円 × 2
	AWGP850G2ZF × 2	10,310,000円 × 2	230,000円 × 2
	AWYGP450G1ZF	6,770,000円	230,000円
	AWYGP560G1ZF	7,720,000円	230,000円
	AWYGP710G2ZF	8,700,000円	230,000円
	AWYGP850G2ZF	10,430,000円	230,000円
	AWYGP450G1ZF × 2	6,770,000円 × 2	230,000円 × 2
	AWYGP450G1ZF + AWYGP560G1ZF	6,770,000円 + 7,720,000円	230,000円 × 2
	AWYGP560G1ZF × 2	7,720,000円 × 2	230,000円 × 2
	AWYGP560G1ZF + AWYGP710G2ZF	7,720,000円 + 8,700,000円	230,000円 × 2
	AWYGP710G2ZF × 2	8,700,000円 × 2	230,000円 × 2
	AWYGP710G2ZF + AWYGP850G2ZF	8,700,000円 + 10,430,000円	230,000円 × 2
	AWYGP850G2ZF × 2	10,430,000円 × 2	230,000円 × 2

受注生産品　※納期については別途お問い合わせください。

機種名称の見方（室外ユニット）

A X Y G P 8 5 0 G 2 Z D E

- ブランド：A…アイシンブランド
- タイプ：X……ビル用マルチ　W……まとマルチ　ビル用マルチ/まとマルチ　B……GHPハイパワープラス　F……冷暖フリー
- 室外ユニット
- リニューアル対応機
- 冷 媒：P…R410A
- 能 力：224=22.4kW 280=28.0kW 355=35.5kW 450=45.0kW 560=56.0kW 710=71.0kW 850=85.0kW
- モデルチェンジ追番
- マイナーチェンジ追番
- ガス種：N……都市ガス13A·12A　P……LPガス（い号プロパン）　Z……都市ガス13A·12A／LPガス（い号プロパン）共通
- 特殊仕様：D……標準仕様［臭気低減機能付］　E……塩害仕様　DE…臭気塩害仕様　F……寒冷地仕様　EF…塩害寒冷地仕様

224～355形はE5シリーズより、都市ガス13A・12AおよびLPガス（い号プロパン）共通の機種名となります。
450～850形（GHPハイパワープラスを除く）はF2シリーズより、都市ガス13A・12AおよびLPガス（い号プロパン）共通の機種名となります。

タイプ			容量（形）	相当馬力（馬力）	冷房/暖房能力（kW）	都市ガス13A・12A、LPガス（い号プロパン）寒冷地仕様（注1）	
						機種名	メーカー希望小売価格
標準機	ビル用マルチ フロンラベル B 		224	8	22.4 / 25.0	AXGP224E5ZF	3,820,000円
			280	10	28.0 / 31.5	AXGP280E5ZF	4,060,000円
			355	13	35.5 / 40.0	AXGP355E5ZF	5,160,000円
	冷暖フリー 受注生産品 フロンラベル B 	XAIR II	560	20	56.0 / 63.0	AFGP560F2ZF	8,210,000円
			710	25	71.0 / 80.0	AFGP710F2ZF	9,110,000円
			850	30	85.0 / 95.0	AFGP850F2ZF	11,000,000円
リニューアル対応機	ビル用マルチ（リニューアル対応機） 		224	8	22.4 / 25.0	AXYGP224E5ZF	3,900,000円
			280	10	28.0 / 31.5	AXYGP280E5ZF	4,140,000円
			355	13	35.5 / 40.0	AXYGP355E5ZF	5,240,000円
	冷暖フリー（リニューアル対応機） 受注生産品 	XAIR II	560	20	56.0 / 63.0	AFYGP560F2ZF	8,330,000円
			710	25	71.0 / 80.0	AFYGP710F2ZF	9,230,000円
			850	30	85.0 / 95.0	AFYGP850F2ZF	11,120,000円

（注1）LPガス（い号プロパン）をご使用の場合は、ガス種の設定が必要です。詳しくはP.256をご参照ください。
（注2）特殊仕様の詳細につきましては、次ページをご参照ください。

: グリーン購入法適合商品

台数制御 「エネルギー消費性能計算プログラム(非住宅版)」による台数制御に適合※
※対象は、50.0kW以上(室外ユニット1台のシステムは対象外)

※掲載の価格は、室外ユニット本体のみのメーカー希望小売価格(税抜)であり、配管部材費・工事費などは含まれておりません。

LPガス(い号プロパン)寒冷地仕様 (注1)		受注生産品 特殊仕様 (注2)
機種名	メーカー希望小売価格	塩害仕様 加算価格
AXGP224E5ZF	3,820,000円	210,000円
AXGP280E5ZF	4,060,000円	210,000円
AXGP355E5ZF	5,160,000円	210,000円
AFGP560F2ZF	8,210,000円	230,000円
AFGP710F2ZF	9,110,000円	230,000円
AFGP850F2ZF	11,000,000円	230,000円
AXYGP224E5ZF	3,900,000円	210,000円
AXYGP280E5ZF	4,140,000円	210,000円
AXYGP355E5ZF	5,240,000円	210,000円
AFYGP560F2ZF	8,330,000円	230,000円
AFYGP710F2ZF	9,230,000円	230,000円
AFYGP850F2ZF	11,120,000円	230,000円

受注生産品 ※納期については別途お問い合わせください。

幅広い設置条件に対応する 特殊仕様

全国のユーザー様に安心して長期間ご使用いただけるよう、各地の地理・気候条件などに適した特殊仕様機種もご用意しています。

標準仕様[臭気低減機能付]

排気ガスの臭気を低減する臭気対応キットを工場出荷時に組み込んだ仕様です。オプション品で臭気対応キット(全ガス種対応)もご用意しています。

塩害仕様 受注生産品

室外ユニットボディの熱交換器、外板などに耐塩害処理を施し、潮風などによるボディの腐食を軽減します。
詳細はP.59をご参照ください。

寒冷地仕様 受注生産品

冬季の気温低下時にもドレン凍結を防止し、−20℃までご使用になれます。また、低温領域での暖房能力もアップし標準仕様よりも高い暖房能力を発揮します。

※年間を通して冷房で使用する場合は、標準仕様[臭気低減機能付]を選定してください。(寒冷地を含む仕様の場合は、臭気対応キットを取り付けてください。)

掲載ページ	タイプ / 容量	22形	28形	36形	45形	56形	71形
P60	AXF 天井埋込カセット形 ラウンドフロータイプ 標準パネル 		AXFP28NA 436,000円 (パネル) 79,000円 515,000円	AXFP36NA 441,000円 (パネル) 79,000円 520,000円	AXFP45NA 446,000円 (パネル) 79,000円 525,000円	AXFP56NA 452,000円 (パネル) 79,000円 531,000円	AXFP71NA 463,000円 (パネル) 79,000円 542,000円
	AXF 天井埋込カセット形 ラウンドフロータイプ (オートグリルパネル) 		AXFP28NA 436,000円 (パネル) 112,000円 548,000円	AXFP36NA 441,000円 (パネル) 112,000円 553,000円	AXFP45NA 446,000円 (パネル) 112,000円 558,000円	AXFP56NA 452,000円 (パネル) 112,000円 564,000円	AXFP71NA 463,000円 (パネル) 112,000円 575,000円
P72	AXF 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロータイプ (エコパネル(標準パネル)) 		AXFP28EA 542,000円 (パネル) 120,000円 662,000円	AXFP36EA 548,000円 (パネル) 120,000円 668,000円	AXFP45EA 552,000円 (パネル) 120,000円 672,000円	AXFP56EA 558,000円 (パネル) 120,000円 678,000円	AXFP71EA 573,000円 (パネル) 120,000円 693,000円
	AXF 天井埋込カセット形 S-ラウンドフロータイプ (エコオートグリルパネル) 		AXFP28EA 542,000円 (パネル) 188,000円 730,000円	AXFP36EA 548,000円 (パネル) 188,000円 736,000円	AXFP45EA 552,000円 (パネル) 188,000円 740,000円	AXFP56EA 558,000円 (パネル) 188,000円 746,000円	AXFP71EA 573,000円 (パネル) 188,000円 761,000円
P81	AXC 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロータイプ (標準パネル(センシング機能無し)) 	AXCP22EA 559,000円 (パネル) 93,000円 652,000円	AXCP28EA 566,000円 (パネル) 93,000円 659,000円	AXCP36EA 573,000円 (パネル) 93,000円 666,000円	AXCP45EA 575,000円 (パネル) 93,000円 668,000円	AXCP56EA 579,000円 (パネル) 110,000円 689,000円	AXCP71EA 580,000円 (パネル) 110,000円 690,000円
	AXC 天井埋込カセット形 エコ・ダブルフロータイプ (エコパネル(センシング)) 	AXCP22EA 559,000円 (パネル) 109,000円 668,000円	AXCP28EA 566,000円 (パネル) 109,000円 675,000円	AXCP36EA 573,000円 (パネル) 109,000円 682,000円	AXCP45EA 575,000円 (パネル) 109,000円 684,000円	AXCP56EA 579,000円 (パネル) 126,000円 705,000円	AXCP71EA 580,000円 (パネル) 126,000円 706,000円
P87	AXK 天井埋込カセット形 シングルフロー (コーナー)タイプ 	AXKP22EB 441,000円 (パネル) 66,000円 507,000円	AXKP28EB 471,000円 (パネル) 66,000円 537,000円	AXKP36EB 482,000円 (パネル) 66,000円 548,000円	AXKP45EB 494,000円 (パネル) 68,000円 562,000円	AXKP56EB 519,000円 (パネル) 68,000円 587,000円	AXKP71EB 528,000円 (パネル) 79,000円 607,000円
P91	AXS 天井ビルトイン形 (吸込ハーフパネル) 	AXSP22EB 503,000円 (パネル) 36,000円 539,000円	AXSP28EB 514,000円 (パネル) 36,000円 550,000円	AXSP36EB 519,000円 (パネル) 36,000円 555,000円	AXSP45EB 523,000円 (パネル) 36,000円 559,000円	AXSP56EB 526,000円 (パネル) 36,000円 562,000円	AXSP71EB 530,000円 (パネル) 36,000円 566,000円
P98	AXM 天井埋込ダクト形 				AXMP45EB 534,000円	AXMP56EB 539,000円	AXMP71EB 552,000円
P107	FXYMM 受注生産品 天井埋込ダクト形 コンパクトタイプ (注1)(注2) 	FXYMMP22EARR FXYMMP22EALR 881,000円	FXYMMP28EARR FXYMMP28EALR 885,000円	FXYMMP36EARR FXYMMP36EALR 888,000円			
P110	AXH 天井吊形 			AXHP36NA 475,000円	AXHP45NA 476,000円	AXHP56NA 482,000円	AXHP71NA 483,000円
P114	AXA 壁掛形		AXAP28EB 363,000円	AXAP36EB 397,000円	AXAP45EB 403,000円	AXAP56EB 411,000円	AXAP71MA 420,000円
P126	AXW 受注生産品 壁ビルトイン形(注1) 						
P129	FXYWU 受注生産品 壁ビルトイン形 下吹出タイプ(注1) 						
P132	AXL 床置ローボーイ形 露出タイプ 		AXLP28NB 471,000円	AXLP36NB 480,000円	AXLP45NB 488,000円	AXLP56NB 516,000円	AXLP71NB 539,000円
P135	AXI 受注生産品 床置ローボーイ形 埋込タイプ(注1) 		AXIP28NB 432,000円	AXIP36NB 442,000円	AXIP45NB 451,000円	AXIP56NB 476,000円	AXIP71NB 496,000円
P138	AXT 受注生産品 厨房用エアコン (注1) 						
P141	AXB 受注生産品 病院用クリーンエアコン 吹出口ユニット一体型 (注1) 	本室内ユニットには、別途化粧パネルおよびHEPAフィルターが必要です。(右ページ参照)			AXBP45NB 1,249,000円 BYBP82D56C (天井吸込タイプ)パネル 295,000円 BYBP82D56W (壁下吸込タイプ)パネル 266,000円	AXBP56NB 1,277,000円 BYBP82D56C (天井吸込タイプ)パネル 295,000円 BYBP82D56W (壁下吸込タイプ)パネル 266,000円	AXBP71NB 1,338,000円 BYBP82D80C (天井吸込タイプ)パネル 373,000円 BYBP82D80W (壁下吸込タイプ)パネル 344,000円
	AXB 受注生産品 病院用クリーンエアコン 吹出口ユニット分離型 吹出口ユニット(注1) 	本室内ユニットには、別途化粧パネルおよびHEPAフィルターが必要です。(右ページ参照)					AXBP71NBP 1,045,000円 BAFJ82B80 357,000円 BYBP82D80CP (天井吸込タイプ)パネル 389,000円 BYBP82D80WP (壁下吸込タイプ)パネル 354,000円
P148	AXQ 受注生産品 工場用エアコン 天井吊形 (注1) 〈リモコン付属〉 						
P154	FSXY 受注生産品 工場用エアコン 自在設置形(注1) フレキシブルキューブ 		FSXYP28BBR 1,209,000円				
P159	AXR 受注生産品 外気処理エアコン 天井埋込ダクト形(注1) 						
P162	AXY 受注生産品 外気処理エアコン 壁ビルトイン形(注1) 						
P167	AXZ 受注生産品 外気処理タイプ室内ユニット 天井埋込ダクト形(注1) 		AXZP50HAM 1,837,000円		AXZP80HAM 2,312,000円	AXZP100HAM 2,899,000円	

掲載ページ	タイプ / 容量	140形	224形	280形	355形	450形	560形
P117	AXV•FVY 受注生産品 床置ダクト形 (注1) 〈リモコン付属〉(注3) 	AXVP140MA 1,202,000円	AXVP224MA 1,521,000円	AXVP280MA 1,908,000円	AXVP355MA 2,161,000円	AXVP450MA 2,415,000円	AXVP560MA 2,922,000円
P151	AXVF 受注生産品 工場用エアコン(注1) 床置ダクト形 (注3) 〈リモコン付属〉 			AXVFP280MA 2,922,000円		AXVFP450MA 3,682,000円	AXVFP560MA 4,444,000円

(注1) 受注生産品となります。 (注2) 配管の取り出し方向で型式が異なりますのでご注意ください。(注3) オプション品のプレナム室を追加することで、直吹タイプへの変更も可能です。

※掲載の価格には消費税は含まれておりません。

	80形	90形	112形	140形	160形	224形	280形	
	AXFP80NA 492,000円 (パネル) 79,000円 571,000円	AXFP90NA 520,000円 (パネル) 79,000円 599,000円	AXFP112NA 646,000円 (パネル) 79,000円 725,000円	AXFP140NA 731,000円 (パネル) 79,000円 810,000円	AXFP160NA 824,000円 (パネル) 79,000円 903,000円			
	AXFP80NA 492,000円 (パネル) 112,000円 604,000円	AXFP90NA 520,000円 (パネル) 112,000円 632,000円	AXFP112NA 646,000円 (パネル) 112,000円 758,000円	AXFP140NA 731,000円 (パネル) 112,000円 843,000円	AXFP160NA 824,000円 (パネル) 112,000円 936,000円			
	AXFP80EA 611,000円 (パネル) 120,000円 731,000円	AXFP90EA 673,000円 (パネル) 120,000円 793,000円	AXFP112EA 798,000円 (パネル) 120,000円 918,000円	AXFP140EA 904,000円 (パネル) 120,000円 1,024,000円	AXFP160EA 1,022,000円 (パネル) 120,000円 1,142,000円			
	AXFP80EA 611,000円 (パネル) 188,000円 799,000円	AXFP90EA 673,000円 (パネル) 188,000円 861,000円	AXFP112EA 798,000円 (パネル) 188,000円 986,000円	AXFP140EA 904,000円 (パネル) 188,000円 1,092,000円	AXFP160EA 1,022,000円 (パネル) 188,000円 1,210,000円			
	AXCP80EA 626,000円 (パネル) 110,000円 736,000円	AXCP90EA 638,000円 (パネル) 129,000円 767,000円	AXCP112EA 795,000円 (パネル) 129,000円 924,000円	AXCP140EA 914,000円 (パネル) 129,000円 1,043,000円	AXCP160EA 994,000円 (パネル) 129,000円 1,123,000円			
	AXCP80EA 626,000円 (パネル) 126,000円 752,000円	AXCP90EA 638,000円 (パネル) 148,000円 786,000円	AXCP112EA 795,000円 (パネル) 148,000円 943,000円	AXCP140EA 914,000円 (パネル) 148,000円 1,062,000円	AXCP160EA 994,000円 (パネル) 148,000円 1,142,000円			
		AXSP90EB 585,000円 (パネル) 36,000円 621,000円	AXSP112EB 710,000円 (パネル) 42,000円 752,000円	AXSP140EB 806,000円 (パネル) 42,000円 848,000円				
		AXMP90EB 607,000円	AXMP112EB 729,000円	AXMP140EB 815,000円	AXMP160EB 889,000円	AXMP224MG 1,129,000円	AXMP280MG 1,321,000円	
	AXHP80NA 508,000円	AXHP90NA 574,000円	AXHP112NA 642,000円	AXHP140NA 782,000円	AXHP160NA 809,000円			
				AXWP140MC 1,091,000円		AXWP224MC 1,348,000円	AXWP280MC 1,646,000円	
				FXYWUP140MDR 2,142,000円		FXYWUP224MDR 2,824,000円	FXYWUP280MDR 3,068,000円	
	AXTP80NB 697,000円			AXTP140NB 991,000円				
				AXQP140M 1,029,000円		AXQP224M 1,392,000円	AXQP280M 1,535,000円	
				AXRP140MGF 1,631,000円		AXRP224MGF 2,477,000円	AXRP280MGF 2,699,000円	
				AXYP140MCF 2,218,000円		AXYP224MCF 2,956,000円	AXYP280MCF 3,257,000円	

病院用クリーンエアコンには、別途、化粧パネルおよびHEPAフィルターが必要になります。

		適用室内ユニット	AXBP45NB AXBP56NB	AXBP71NB
吹出口ユニット一体型	化粧パネル	天井吸込タイプ	BYBP82D56C 295,000円	BYBP82D80C 373,000円
		壁下吸込タイプ	BYBP82D56W 266,000円	BYBP82D80W 344,000円
	HEPAフィルター		BAFHJ82A56 187,000円	BAFHJ82A80 257,000円
吹出口ユニット分離型		適用室内ユニット	AXBP71NBP BAFJ82B80	
	化粧パネル	天井吸込タイプ	BYBP82D80CP 389,000円	
		壁下吸込タイプ	BYBP82D80WP 354,000円	
	HEPAフィルター		BAFHJ82A80 257,000円	

機種名称の見方（室内ユニット）

A X V P 1 6 0 0 M A F

- 型式
- 室内ユニットタイプ
  - F …天井埋込カセット形ラウンドフロータイプ
  - …天井埋込カセット形S−ラウンドフロータイプ
  - C …天井埋込カセット形エコ·ダブルフロータイプ
  - K …天井埋込カセット形シングルフロー(コーナー)タイプ
  - S …天井ビルトイン形
  - M …天井埋込ダクト形
  - YMM …天井埋込ダクト形コンパクトタイプ(注1)
  - H …天井吊形
  - A …壁掛形
  - V …床置ダクト形
  - VY …床置ダクト形(注1)(注2)
  - W …壁ビルトイン形
  - YWU …壁ビルトイン形下吹出タイプ(注1)
  - L …床置ローボーイ形露出タイプ
  - I …床置ローボーイ形埋込タイプ
  - T …厨房用エアコン
  - B …病院用クリーンエアコン
  - Q …工場用エアコン天井吊形
  - VF …工場用エアコン床置ダクト形
  - Y …フレキシブルキューブ(注1)
  - R …外気処理エアコン天井埋込ダクト形
  - Y …外気処理エアコン壁ビルトイン形
  - Z …外気処理タイプ室内ユニット天井埋込ダクト形
- ブランド
  - A… アイシンブランド
  - F (S)
- タイプ
  - X‥ ビル用マルチシリーズ
- 冷媒
  - P… R410A
- 特殊機表示
- マイナーチェンジ追番
- モデルチェンジ追番
- 能力
  - (例)1600=160kW

(注1)型式の先頭は、FあるいはFSとなります。
(注2)型式に、Xはつきません。

	775形	1120形	1400形	1600形	2240形
	AXVP775MA 4,057,000円	AXVP1120MA 5,248,000円	FVYP1400MAR 8,435,000円	AXVP1600MA 8,754,000円	FVYP2240MAR 17,089,000円

ラインアップの見方
　：冷暖フリーGHPに接続できません。
※ハイパワープラスにつきましては、P.55をご参照ください。

■分岐管

※掲載の価格には消費税は含まれておりません。

品名	適用				機種	メーカー希望小売価格
分岐管（ライン分岐）	第一分岐	室外ユニットタイプがビル用マルチ/まとマルチハイパワープラスの場合	224・280形の場合	1	ABP-AS33Y01	11,000円
			355～560形の場合	2	ABP-AS72Y01	14,700円
			710・850形の場合	3	ABP-AS104Y01	23,300円
			まとマルチ（連結設置）の場合	4	ABP-AS218Y01	32,600円
		室外ユニットタイプが冷暖フリーの場合	560形の場合	5	ABP-AS72FY01	32,600円
			710・850形の場合	6	ABP-AS104FY01	35,100円
	第二分岐以降冷媒配管が2本の場合	下流の室内ユニット合計容量	22.4kW未満の場合	7	ABP-AS22Y01	10,100円
			22.4以上33.0kW未満の場合	8	ABP-AS33Y01	11,000円
			33.0以上71.0kW未満の場合	9	ABP-AS72Y01	14,700円
			71.0以上104.0kW未満の場合	10	ABP-AS104Y01	23,300円
			104.0kW以上	11	ABP-AS218Y01	32,600円
	第二分岐以降冷媒配管が3本の場合（注1）	下流の室内ユニット合計容量	22.4kW未満の場合	12	ABP-AS22FY01	15,000円
			22.4以上33.0kW未満の場合	13	ABP-AS33FY01	16,500円
			33.0以上71.0kW未満の場合	14	ABP-AS72FY01	32,600円
			71.0kW以上の場合	15	ABP-AS104FY01	35,100円
分岐管（ヘッダー分岐）（注2）	冷媒配管が2本の場合	下流の室内ユニット合計台数と合計容量	4台以下で22.4kW未満の場合	16	ABP-AS22H01	22,900円
			8台以下で22.4以上33.0kW未満の場合	17	ABP-AS33H01	43,900円
			8台以下で33.0以上71.0kW未満の場合	18	ABP-AS72H01	47,300円
			8台以下で71.0kW以上の場合	19	ABP-AS104H01	49,100円
	冷媒配管が3本の場合（注1）	下流の室内ユニット合計台数と合計容量	8台以下で33.0kW未満の場合	20	ABP-AS33FH01	64,500円
			8台以下で33.0以上71.0kW未満の場合	21	ABP-AS72FH01	79,600円
			8台以下で71.0kW以上の場合	22	ABP-AS104FH01	81,300円
連結キット（注3）（注4）	室外ユニット連結用		まとマルチ（連結設置）の場合	23	ABP-AS218Y01	32,600円

（注1）冷媒配管が3本になるのは、冷暖フリー室外ユニットのみとなります。
（注2）分岐管（ヘッダー分岐）の下流には分岐部を設けることができません。また、280形以上の室内ユニット接続もできませんのでご注意ください。
（注3）まとマルチ設置時に必要となります。Gシリーズの室外ユニットは、2台連結する設置（連結設置）でまとマルチとしての使用が可能です。
（注4）850形室外ユニットを含む連結設置で最遠配管長（相当長）が100mを超える場合、現地にてリデューサー（異径継手）の手配が必要です。

■室外ユニットオプション品

※掲載の価格には消費税は含まれておりません。

品名			適用		機種	メーカー希望小売価格
防振架台（特許機器製）		（注1）	224～355形用	1	AGWJ280E4	145,000円
			450～850形用	2	AGWJ560F2	169,000円
防振架台（倉敷化工製）		（注1）	224～355形用	3	AGVJ280E1	145,000円
			450～850形用	4	AGVJ560F1	169,000円
防振架台用基礎ボルトブラケット（特許機器製）			224～850形用	5	G-OP11-4	8,000円
防振架台用基礎ボルトブラケット（倉敷化工製）			224～850形用	6	GB-ABNR4	6,300円
防雪フード	前吹き	（注2）（注3）	224～355形用	7	AGFJ280E5	160,000円
			〈Gシリーズ〉450～850形用	8	AGFJ560G2	278,000円
			〈F2シリーズ〉560～850形用	9	AGFJ560F2	278,000円
臭気対応キット		（注4）（注5）（注6）	224～355形用	⑩	AGBJ280E2	318,000円
			〈Gシリーズ〉450形［標準機］用	⑪	AGBJ450G1	318,000円
			〈Gシリーズ〉450形［寒冷地］、560～850形用	⑫	AGBJ560G2	363,000円
			〈F2シリーズ〉560～850形用	⑬	AGBJ560F2	363,000円
運転状態出力キット		（注7）	224～850形用（GHPハイパワープラスを除く）	14	AGCBJ280E1	12,000円
寒冷地ヒーターキット（ドレンヒーターキット）		（注8）	224～355形用	15	AGLJ280E1	61,000円
			450形用	16	AGLJ450G1	73,000円
			560～850形用	17	AGLJ560G1	145,000円
単相電源対応キット		（注9）	224～355形用	18	AGREA560E1	8,500円
既設配管洗浄用キット		（注10）	〈Gシリーズ〉450～850形用（リニューアル対応機のみ）	19	AGVK560G1	85,000円

（注1）室外ユニットの振動を吸収し、建物の屋上などに室外ユニットを設置する場合、階下への振動を防ぎます。
（注2）室外ユニットの吹出口への積雪を防ぎます。また、吹出口に通風の障害物などがある場合、吹出空気の向きを変えることもできます。防雪フード取り付け時には、周囲の環境により運転音が若干大きくなる場合があります。
（注3）室外ユニットに防雪フードを取り付ける場合、防雪フード内で排気ガスが凝縮すると、室外ユニットの錆、防雪フード内凍結(寒冷地)の原因となります。また、排気音の増幅の原因となりますので、同梱の排気延長用部品を使用し防雪フードの外へ排気延長してください。詳細はP.244「排気延長方法」をご参照ください。
（注4）年間を通して冷房で使用する場合は、標準仕様［臭気低減機能付］室外ユニットを選定してください。
（注5）まとマルチ（連結設置）の場合、室外ユニットオプション品が2台分必要です。
（注6）受注生産品となります。
（注7）室外ユニットより運転、異常、回避の外部出力を取り出せるキットです。（基板＋ハーネス）
（注8）外気温度が0℃以下になる地域向けのドレンヒーター、オイルパンヒーターのセット品です。本オプション品を装着しても暖房能力は標準仕様と同じで、寒冷地仕様（低外気温時の暖房能力向上タイプ）とは異なります。
（注9）Gシリーズ室外ユニットおよびF2シリーズGHPハイパワープラス、冷暖フリーには単相電源キット（オプション品）を取り付ける必要はありません。
（注10）リニューアル対応機の既設配管「洗浄要」の場合に取り付けるためのものです。配管洗浄には、本キット購入に加え、別途作業費が必要となります。詳細および適用以外の機種での対応については当社営業所までお問い合わせください。

★適用の右の数字に○のついているオプション品は、受注生産品のため、納期がかかる場合があります。納期は当社営業所までお問い合わせください。

■BSユニット（切替ユニット）（冷暖フリー）

個別タイプ　　※掲載の価格には消費税は含まれておりません。

品名	適用			機種	メーカー希望小売価格
BSユニット（個別タイプ）（注1）	1分岐あたりの室内ユニット合計台数と合計容量	5台以下で11.2kW以下	①	ABSGP112C	113,000円
		8台以下で11.2超18.0kW以下	②	ABSGP180C	142,000円
		8台以下で18.0超28.0kW以下	③	ABSGP280C	208,000円

集合タイプ

品名	適用			機種	メーカー希望小売価格
	全分岐の室内ユニット合計容量	1分岐あたりの室内ユニット合計台数と合計容量			
BSユニット（集合タイプ）（注1）（注2）	44.8kW 以下	5台以下で16.0kW 以下	④	BS4P160D	618,000円
	67.2kW 以下		⑤	BS6P160D	938,000円
	85.0kW 以下		⑥	BS8P160D	1,237,000円
			⑦	BS10P160D	1,547,000円
			⑧	BS12P160D	1,855,000円
			⑨	BSV16P160D	2,475,000円

（注1）受注生産品となります。　（注2）BSユニット（集合タイプ）の取り付けには、ドレン配管工事が必要です。
※BSユニットの仕様、オプション品については、P.203、204をご参照ください。
★適用の右の数字に○のついているオプション品は、受注生産品のため、納期がかかる場合があります。納期は当社営業所までお問い合わせください。

■室外ユニットオプション品（GHPハイパワープラス）◎=必須、○=どちらか一方が必須

※掲載の価格には消費税は含まれておりません。

品名		必須（注1） 1台設置時	必須（注1） 複数台設置時	必要台数（注9）	機種	メーカー希望小売価格	備考
自立ボックス（注2）（注3）（注4）	①	◎	―	1	AGBOX40A	424,000円	バッテリーを格納し、自立運転時に室外ユニットに電源を供給するユニットです。自立ボックス信号線、交流電源線、バッテリーケーブルが同梱されています。
バッテリー（40Ah）（注2）（注5）	②	○	―		AGBAT40A	149,000円	自立運転時に室外ユニットに電源を供給するバッテリーです。外気温度が−5℃までの地域に対応しています。
バッテリーセット（70Ah）（注2）（注5）（注6）	③	○	―		AGBTB70A	206,000円	自立運転時に室外ユニットに電源を供給するバッテリー（バッテリー本体とバッテリーボードのセット品）です。低温地域（外気温度が-10℃以上0℃未満になる地域）で使用される場合、推奨します。付属のバッテリーボードは必ず設置してください。
バッテリー（70Ah）（注2）（注5）	④	―	◎		GECBAT70A	202,000円	自立ユニット（バッテリー・自立切替盤一体型）にはGECBAT70Aを使用してください。
自立切替盤（注2）（注7）（注9）	⑤	◎	―		AGLS2A	1,261,000円	自立運転の運転／停止、自立運転時のモード切り替えを行う盤です。現地調達（市販部品をご購入いただき当社推奨仕様に基づき現地製作）も可能です。
自立ユニット（バッテリー・自立切替盤一体型）（注2）（注4）	⑥	―	◎		AGLS3A	1,166,000円	室外ユニット3台分の運転制御が可能です（70Ah用バッテリーボード取り付け済）。バッテリー（70Ah）を必ず使用してください。
自立運転スイッチ（注2）（注8）	⑦	任意	任意		AGSW1A	101,000円	自立運転の運転/停止の切り替えを自立切替盤から遠隔操作するためのスイッチです。現地調達（市販部品を購入いただき、当社推奨仕様に基づき現地制作）も可能です。
トランスキット	⑧	―	任意	―	AGLS-TR	85,000円	自立ユニット（バッテリー・自立切替盤一体型）使用時にAC100Vの電気機器を接続する場合、系統ごとに必要です。
NEW 燃料切替ハーネスキット（注2）	⑨	任意	任意		AGFS560F2	398,000円	ガス種切り替えシステム（P.17参照）に必要な信号を室外機制御基板に接続するためのハーネスと配線資材を含みます。

（注1）自立切替盤、自立運転スイッチは当社オプション品もしくは現地調達品をご利用ください。
（注2）受注生産品となります。
（注3）別売のバッテリー（AGBAT40AまたはAGBTB70A）が必要です。
（注4）自立ボックスおよび自立ユニット（バッテリー・自立切替盤一体型）の設置可能範囲は、付属のバッテリーケーブルが届く範囲です。ただし、必ずサービススペースを確保してください。詳細は室外ユニットに付属の施工説明書をご参照ください。
（注5）現地にて自立ボックスまたは自立ユニット（バッテリー・自立切替盤一体型）内への取り付けが必要となります。バッテリー納入から2箇月以内に準備運転（電源投入）を行ってください。
（注6）GHPハイパワープラスは、外気温−10℃までお使いいただけます。（P.236「使用可能温度範囲」参照）　当機器の通常運転時暖房能力は室内側吸込温度20℃DB、室外吸込温度−10℃WBの場合、JIS B8627条件の室内側吸込温度20℃DB、室外吸込温度6℃WBと比較して、約5%低下する場合があります。
（注7）室外ユニットから50m以内に設置してください。現地調達の場合は施工説明書を参考にしていただき、同様の仕様のものを調達願います。
（注8）室外ユニットから自立切替盤経由で100m以内に設置してください。
（注9）⑤AGLS2Aは室外ユニット1台につき、自立切替盤、自立ボックス、バッテリーを各1台設置する場合に使用します。

★品名の右の数字に○のついているオプション品は、受注生産のため、納期がかかることがあります。納期は当社営業所までお問い合わせください。


自立ボックス


バッテリー
（40Ah）


自立切替盤


自立ユニット


自立運転スイッチ

防振材の使用にあたって

防振材をご使用の場合は必ず弊社指定の防振架台をご使用ください。本オプション品は当社GHP専用設計となっており、他のものをご使用された場合は異常振動などの不具合が発生するおそれがあります。

室外ユニットオプション品（外観イメージ）

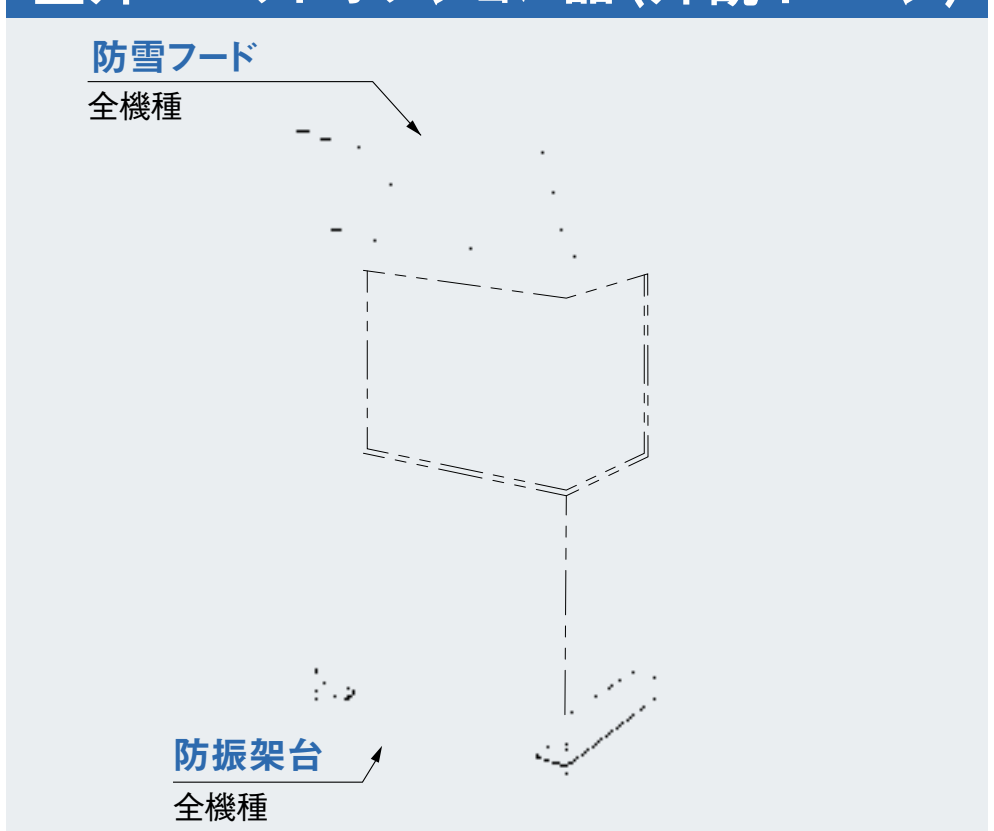

排気延長の方法につきましては、P.244または室外ユニットに付属の『施工説明書』をご参照ください。

室外ユニットオプション品　ラインアップ